

Produktblad PB 6.P.9

Samlekum L-750-T




Modell		L-750-T
Antall kretser (borehull)		2 - 10
Diameter i mm		750
Byggehøyde i mm		ca. 850 - 1000
Kumlokk DN 600 KL. A 15		●
Teleskopisk lokk + 150 mm		●
Tur/retur VP	d 63	●
	d 75	○
	d 90	○
	d 110	○
Tur/retur borehull	d 32	○
	d 40	●
	d 50	○
Turløp (borehull)	PVC kuleventil	●
Returløp (borehull)	Mengdem. 5-42 l/min	●
	Mengdem. 20-70 l/min	○
	Innreg.ventil DN25	○
Påfylling/lufting	1"	●
Manometer	0-6 bar	○
Termometer	-20 til +60° C	○
Avlufting	Automatisk luftepotte	○
	● Standard	○ Opsjon



Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Se til at belastningen på lokket ikke overstiger maksimalt 1500 kg. Massen rundt kummen må være pakket og stabil. Ved høyt grunnvannsnivå må kummen forankres.

Visuell kontroll utføres sammen med øvrig inspeksjon av det vannbårene anlegget, se til at kummen ikke har fått sprekker eller bulker innvendig eller i lokk. Visuell inspeksjon av fordeler for lekkasje utføres.

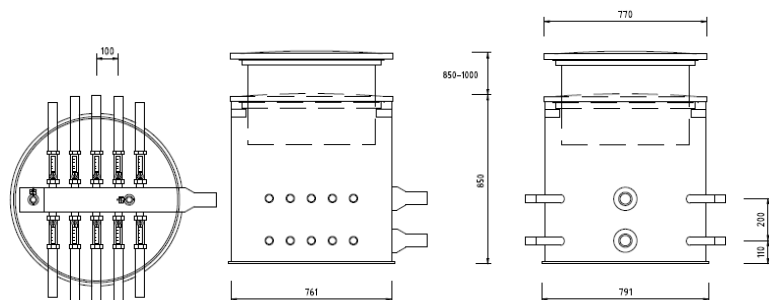

Beskrivelse

Prefabrikkert samlekum med horisontal plastfordeler og vanntett lokk (med låsemekanisme) produsert etter DIN EN 124 / DIN 1229.

Kummen er justerbar i høyden fra ca. 850 til 1000 mm.

Tekniske data

Materiale kum	Hvit PEHD (polyetylen)
Lastklasse	A 15 etter DIN EN 124
Fordeler	Trykktestet fra fabrikk
Fylle-/tapeventil	1 "
Varmepumpeanslutning	PE 100, SDR 11, d 63x5,8
Brønnkretser	PE 100, SDR 11, d 40x3,7
Mengdemåler	5-42 l/minutt
Anslutninger brønnkrets	c-c 100 mm
<i>(anslutninger er plassert over hverandre tur/retur og sveiset vanntett mot kumvegg)</i>	



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no