

Produktblad PB 8.A.2


CTA Optiheat Economy



- ▶ Vibrasjonsdempet og lydabsorberende chassis i moderne design og pulverlakkert stål med justerbare ben.
- ▶ Klargjort for elektrisk og hydraulisk tilkobling i nytt eller eksisterende anlegg med fleksible slanger.
- ▶ Integrrert forhåndsprogrammert regulator.
- ▶ Stillegående scrollkøpressor i lydisolert kompressor-kappe.
- ▶ Integrrert mykstarter.
- ▶ Uteføler for montering på vegg medfølger.
- ▶ Leveres som en enkeltstående varmepumpe, uten innebygd elkassett, ekspansjonskar og sirkulasjonspumper.

Som opsjon kan vi levere en Smartweb-løsning (gateway) som gjør at man kan endre parametere sentralt eller overvåke driften av varmepumpen.

OBS! Dersom varmepumpen skal benytte grunnvann som varmekilde bør det benyttes mellomveksler med glykolkrets (påkrevet ved lavere vanntemperatur enn +6 °C).

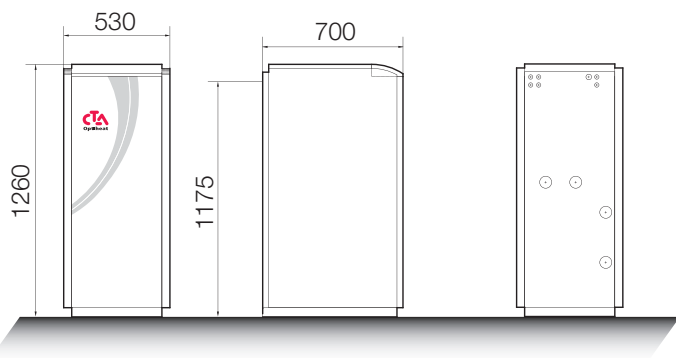

Væske/vann

Kuldemedie R410A

Varmepumpe type		OH 1-22e	OH 1-25e	Oh 1-29e	OH 1-33e
Byggemål	mm	700x530x1260			
Vekt	kg	200	205	215	215
Anslutning varm/kald side		1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"	1 1/2" / 1 1/2"
Normeffekt 3-fas 400V	(EN 14511)	W35/45/55	W35/45/55	W35/45/55	W35/45/55
Varmeeffekt	kW	21,5/19,8/18,6	24,6/22,6/21,1	29,1/26,5/24,6	32,2/30,0/27,7
COP	-	4,5/3,4/2,7	4,6/3,4/2,6	4,7/3,4/2,6	4,6/3,4/2,6
Tilført effekt	kW	4,8/5,8/7,0	5,4/6,6/8,0	6,2/7,7/9,3	7,1/8,8/10,5
Kjøleeffekt	kW	16,7/14,0/11,6	19,2/15,9/13,1	22,9/18,7/15,3	25,8/21,2/17,2
Varmeopptakstemperatur		-6 °C til +25 °C			
Turvannstemperatur		+25 °C til +60 °C			
Lydnivå					
Akustisk effekt	dB(A)	57	59	59	60
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	42	44	44	45



VARIANT VVS

For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no