



TTM Mag 250 Magnetfilter

Magnetfilteret TTM Mag 250 med pumpe anbefales å benyttes i systemer hvor det er kjent at magnetitt og andre partikler er i systemvæsken. Filteret kan benyttes både under arbeid med systemet eller som en permanent løsning.

Under arbeid tar Mag 250 kun for seg en liten del av vannet og vil derfor ikke påvirke trykket eller gjennomstrømningen i systemet.

Som standard leveres Mag 250 med filterpose med maskemønster på 1 mikron. Andre typer filterposer kan leveres på forespørsel.

Fordeler med Mag 250:


- ▶ Mindre nedetid. Magnetitt og andre partikler kan tette igjen ventiler, pumper osv.
- ▶ Lengre levetid på systemet. Ved å bruke Mag 250 vil ikke partiklene kunne tære på det vannbårne systemet.
- ▶ Beskytter mot gasser. Når Mag 250 hindrer partiklene til å fortsette å danne nye gasser.

Teknisk data

Maks. systemtrykk:	10 bar
Driftstemperatur:	0-60°C
Trykkklasse:	PN 10
Tiltenkt væsker:	vann, glykoler, alkoholer
Anslutning:	DN 25 (inv. Gjenget)
Elektrisk data:	1~230 V, 50 Hz
Ekstern sikring:	10 A
Strømforsyning:	0,51 kW
Spenning:	1~230 V, 50 Hz
Nominell strøm:	2,34 A
Beskyttelsesklasse:	IP44
Vekt:	20 kg



Funksjon

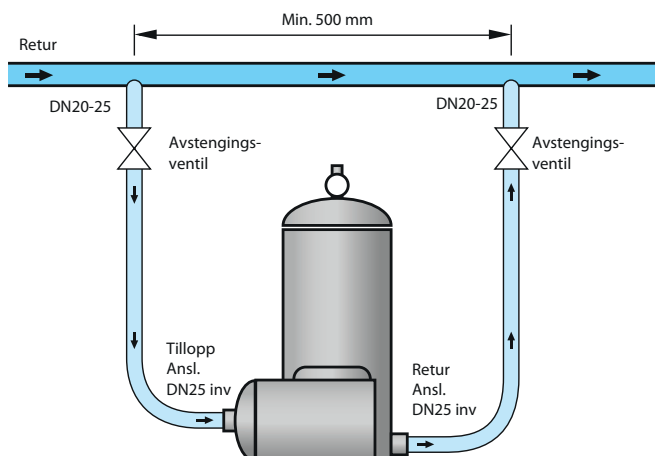



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no