

Produktblad PB 7.P.1

Sikkerhetstermostater



Til bruk i anlegg hvor man ønsker å begrense turvannstemperaturen ut fra samlestokken.

Sirkulasjonspumpen kobles gjennom sikkerhetstermostaten. Strømmen til pumpen blir brutt hvis temperaturen i røret overstiger valgt verdi på sikkerhetstermostatens ratt.

OBS! Når ønsket makstemperatur stilles inn må man trekke fra halvparten av temperaturdifferansen. Temperaturdifferansen kan justeres på 3300221 og 3300220 med stjerneskrue under det oransje dekselet, men leveres med 8°C differanse fra fabrikk.

Sirkulasjonspumpen kobles gjennom sikkerhetstermostaten, og bryter strømmen til sirkulasjonspumpen hvis termostaten slår ut. Strømmen gjeninnkobles automatisk hvis temperaturen synker under valgt verdi pluss halvparten av temperaturdifferansen.

Vi leverer sikkerhetstermostater for to typer installasjon; installasjon av termostat direkte på røret (3300221 og 3300220) eller med 97mm væskefylt følerelement i kobber. Elementet er plassert slik at det stikker ut bak sikkerhetstermostaten med 1/2R anslutning (3300226 og 3300225).



Sikkerhetstermostat 3300221 og 3300220 (uten kabelsett)






Sikkerhetstermostat 3300226 og 3300225 (uten kabelsett)

Tekniske data

Produktnr:	3300221/3300220
Temperaturområde:	20 til 90°C (±3°C)
Temperaturdifferanse:	$\Delta t = 8$ (±2K) justerbar
Maks temperatur følerelement:	-
Maks temperatur termostatkropp:	85°C
Beskyttelsesgrad:	IP20
Sertifiseringer:	CE-sertifisert
Temperaturrendrings-hastighet:	1K/min
Maksbelastning:	NC 16(2,5)A/250V~ NA 2,5A/250V~

Produktnr:	3300226/3300225
Temperaturområde:	0(±5°C) til 90°C (±3°C)
Temperaturdifferanse:	$\Delta t = 4$ (±1K)
Maks temperatur følerelement:	125°C
Maks temperatur termostatkropp:	80°C
Beskyttelsesgrad:	IP40
Sertifiseringer:	CE-sertifisert
Temperaturrendrings-hastighet:	1K/min
Maksbelastning:	(C-1) 10(2,5)A NC/250V~ (C-2) 6(2,5)A NA/250V~

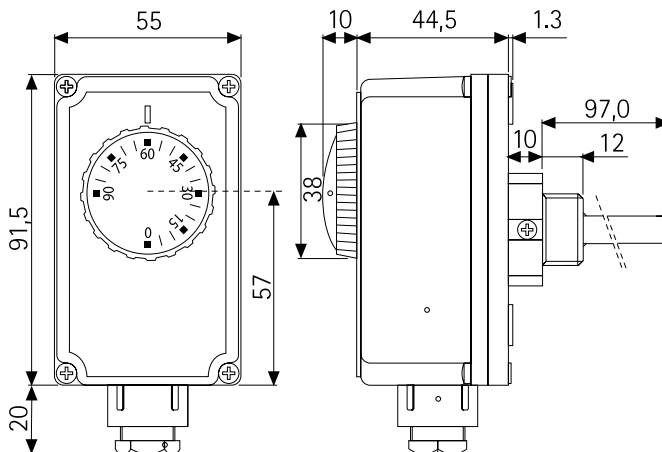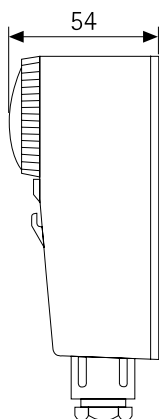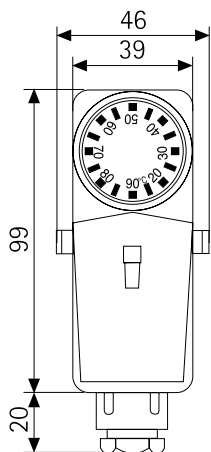



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no