


# Pionér - EP - Norges mest solgte varmesentral

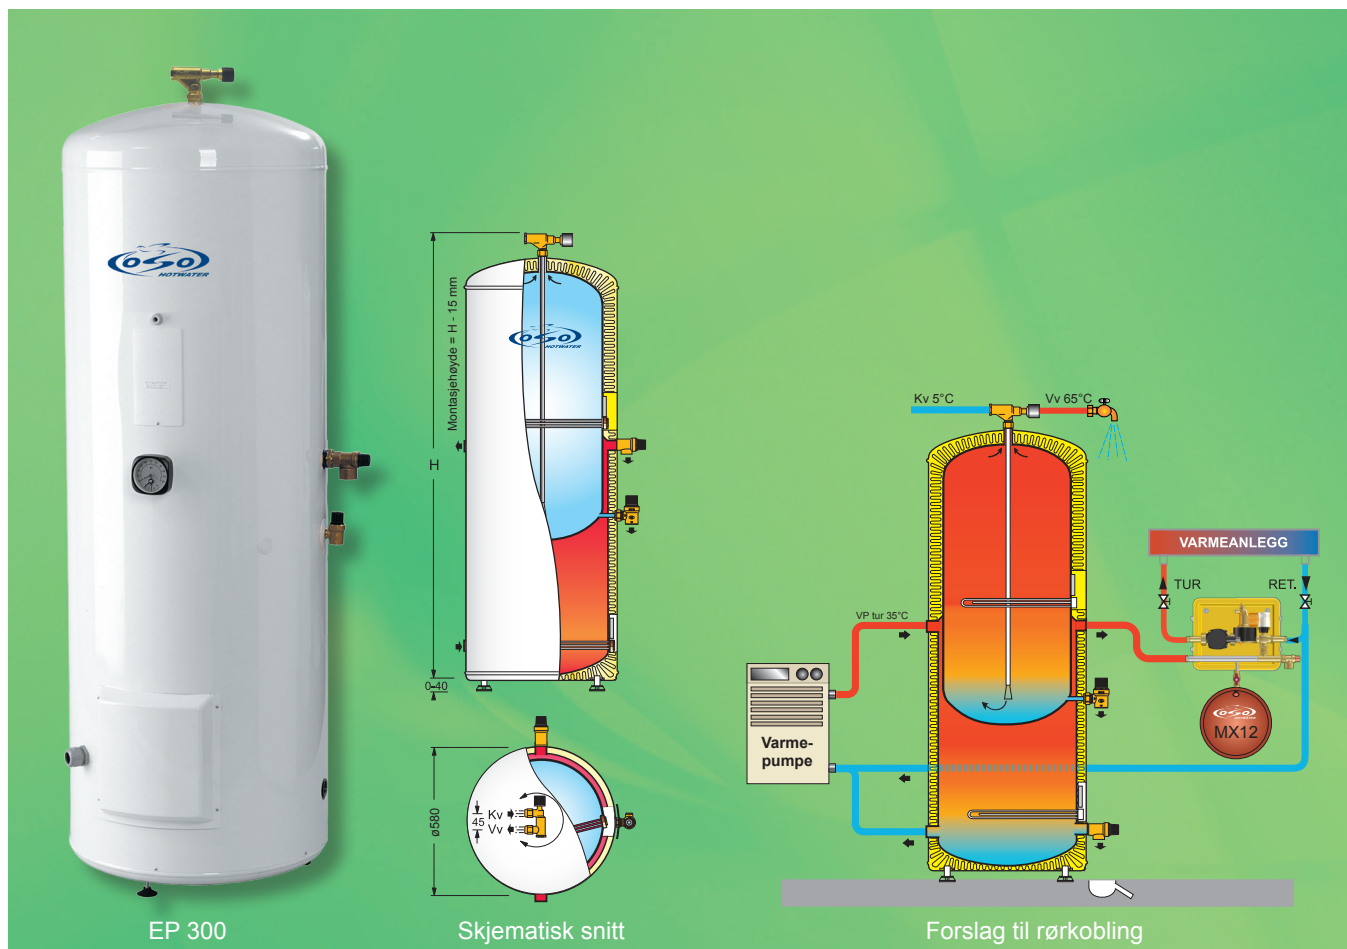

## For el-drift/varmepumpe/gass eller pelletskjel

- EP passer for:** Varme og/eller tappevv i boliger 100-400m<sup>2</sup>  
**El er standard:** Valgfri tilkobl. 2,5 - 15kW 230-400V 3f (1"r)  
**El ettervarmer:** Valgfri tilkobl. 1,5 - 3kW 230V 1f (1"r)  
**Valgfri energikilde:** Vp 6-10kW. Gass eller pelletskjel 5-25kW.  
**Overf. kap. til vv:** 12 kW dt 50° eller 5 kW dt 20°.

EP villavarmesentraler har stadig blitt videreutviklet gjennom 25 år. Nå med begge magasiner i rustfritt. De dekker de fleste behov for varmtvann og varme med gulvvarme og/eller radiatorer, evt. med to kurser.

El sentralen Unique UE 2,5-15 kW er innebygget med valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer, se side 27. Unique er sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst. Sikkerhetsventilene er også fabrikkmonterte, for rask og sikker montasje.

Pionér EP har full elektrisk backup, og alternativ energikilde kan ettermonteres.

### + FORDELER

- TÅLER KALKHOLDIG VANN
- RUSTFRIE MAGASINER GIR LENGRE LEVETID
- NORGES MEST KJØPTE VARMESENTRAL

## Tekniske data

Best. nr.	Volum - kW -°C	Dia x H mm	Ansl. kv/vv - t/r	Volum l.	Vekt kg	M <sup>3</sup>	NRF nr.	Veil. pris
EP 300 - 3+15	LT 30-60°C	ø 580 x 1760 H	½"-ø15 - 4 x 1"	198/118	80	0,60	801.0376	18 750
EP 400 - 3+15	LT 30-60°C	ø 580 x 2060 H	½"-ø15 - 4 x 1"	256/118	120	0,76	801.0382	20 950
EP 300 - 3+15	HT 60-90°C	ø 580 x 1760 H	½"-ø15 - 4 x 1"	198/118	80	0,60	801.0374	18 750
EP 400 - 3+15	HT 60-90°C	ø 580 x 2060 H	½"-ø15 - 4 x 1"	256/118	120	0,76	801.0378	20 950

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. mars 2010. Prisendringer foretas 1/3 og 1/10 årlig.

Inkl. mva