


Super Coil - SC - for høytemperatur energikilder

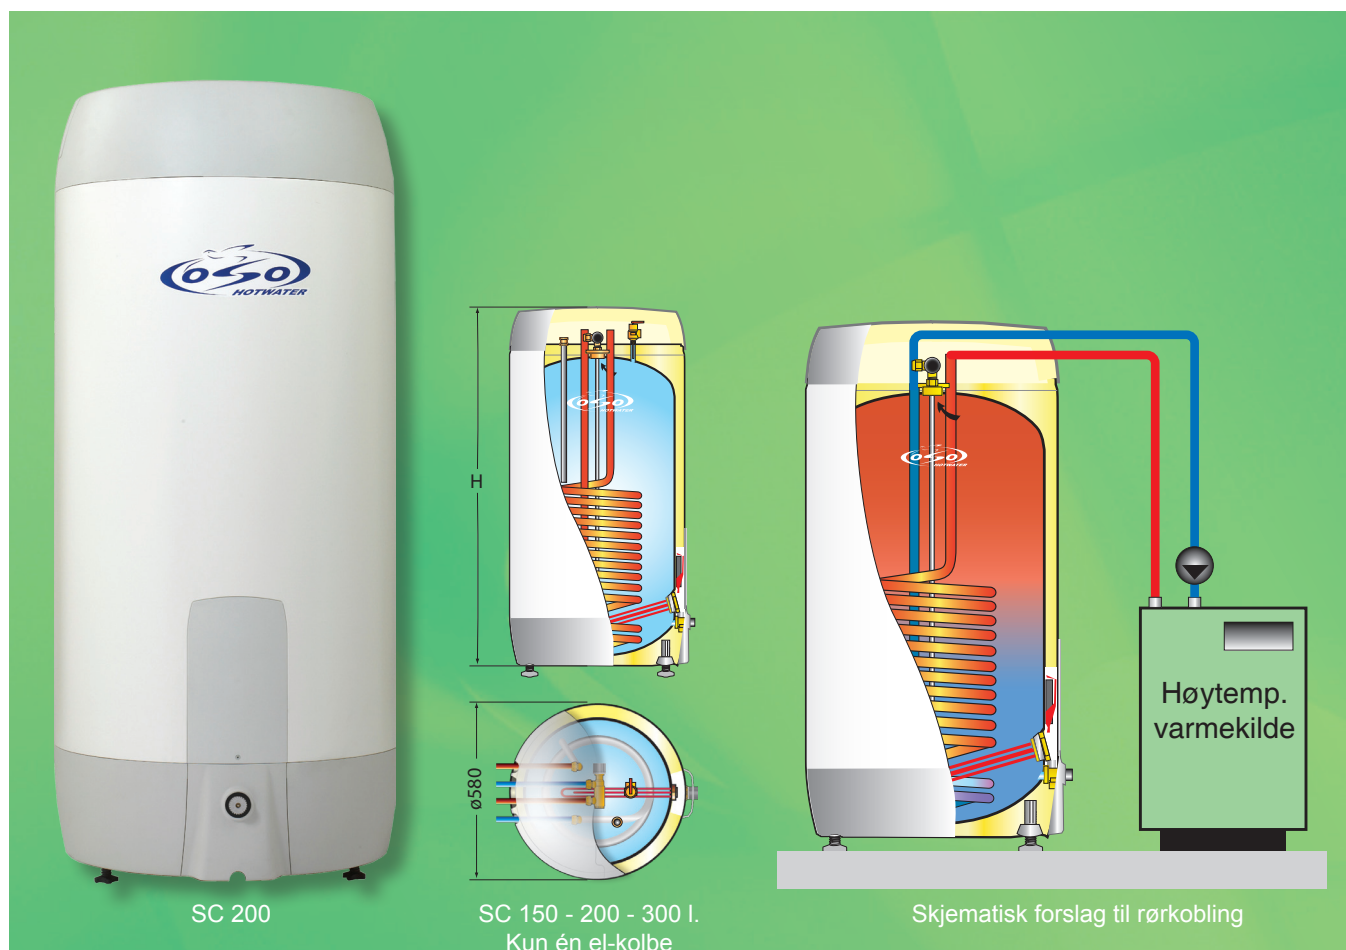

SC 200

SC 150 - 200 - 300 l.
Kun én el-kolbe

Skjematisk forslag til rørbobling

For gasskjel/fjernvarme eller pelletskjel

- SC passer for:** Tappevannsoppvarming i boliger 100-300 m²
- El. er standard:** 3 kW 230 v 1-fas
- Energikilde:** El.kjel eller høytemperatur alternativ energikilde.
(Varmepumpe kan også brukes dersom el.kolben overstyres)
- Coil kapasitet:** 25-50 kW v/ ΔT 50° eller 5-10 kW v/ ΔT 10°

SC er bygget på Super S-plattformen, skumisolert og med moderne design. All montasje skjules under det isolerte topplokket. El.kolben er 5/4" og tilpasset eksport-markedene for kalkholdig vann. Super SC leveres med følerlomme og toppmontert PT-ventil (trykk og temperatur) i tillegg til standard sikkerhetsventil.

Coilen er dobbeltvirkende: Den kan enten varme opp berederen fra ekstern varmekilde, eller det kan hentes ut varme til f. eks. gulvvarme dersom man kun ønsker å fyre med strøm. Sistnevne løsning egner seg kun til mindre boliger og leiligheter siden el.kolben kun er 3 kW. Effekten kan økes til 4,5 kW ved å skifte kolbe (NB - nettkabel må da byttes, se s. 17).

+ FORDELER

- MINDRE PLASSBEHOV ENN EP
- MINDRE VARMETAP -SKUMISOLERT
- LAVERE PRIS

Tekniske data

Best. nr.	Volum - kW + vx	Dia x H mm	Ansl. kv/vv - t/r	Volum l.	Vv-kap. 40°	Vekt kg	M ³	NRF nr.	Veil. pris
SC 150 - 3+vx	0,8m ²	ø 580 x 970	½"-ø15 - ¾"-ø18	150	300 l. + 600 l/t	31	0,32	800.0801	9 750
SC 200 - 3+vx	0,8m ²	ø 580 x 1280	½"-ø15 - ¾"-ø18	198	440 l. + 600 l/t	39	0,44	800.0802	10 700
SC 300 - 3+vx	0,8m ²	ø 580 x 1730	½"-ø15 - ¾"-ø18	287	630 l. + 600 l/t	51	0,60	800.0803	12 450

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. mars 2010. Prisendringer foretas 1/3 og 1/10 årlig.

Styrt +5-40°

Inkl. mva