



Tippunion for anslutning av rør


Leveres i dimensjonene (for Pex)

- «¾ R x 25x2,3»
- «1 R x 32x4,4»
- «1¼ R x 40x3,7»
- «1¼ R x 40x5,5»
- «1½ R x 50x4,6»

Leveres i dimensjonene (for Alpex)

- «¾ R x 26x3»
- «1 R x 32x3»

OBS! Det er viktig å benytte riktig type tippunion for multilagsrør (Alpex) fordi man har et sjikt med aluminium i røret. Tippunion for Alpex har en hvit skive som gjør at aluminium i røret ikke kommer i kontakt med kobberet og forårsaker korrosjon.

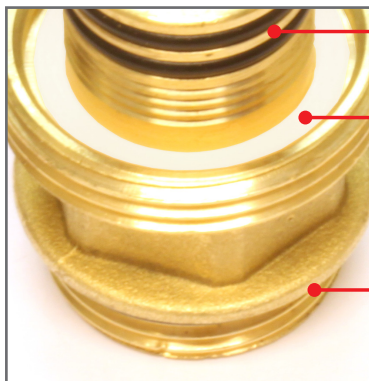

O-ringer for tetning mot rør

Skive for fysisk skille mellom metaller

O-ring for tetning mot fordeler

Tippunion for Pex



Tippunion for Alpex



Tekniske data

Maksimal temperatur 120°C
Maksimalt trykk 10 bar

Moment for tilstramming

PEX/PE-RT 30 - 40 Nm
Multilagsrør (Alpex) 20 - 30 Nm



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no