




### Aeroheat CS a

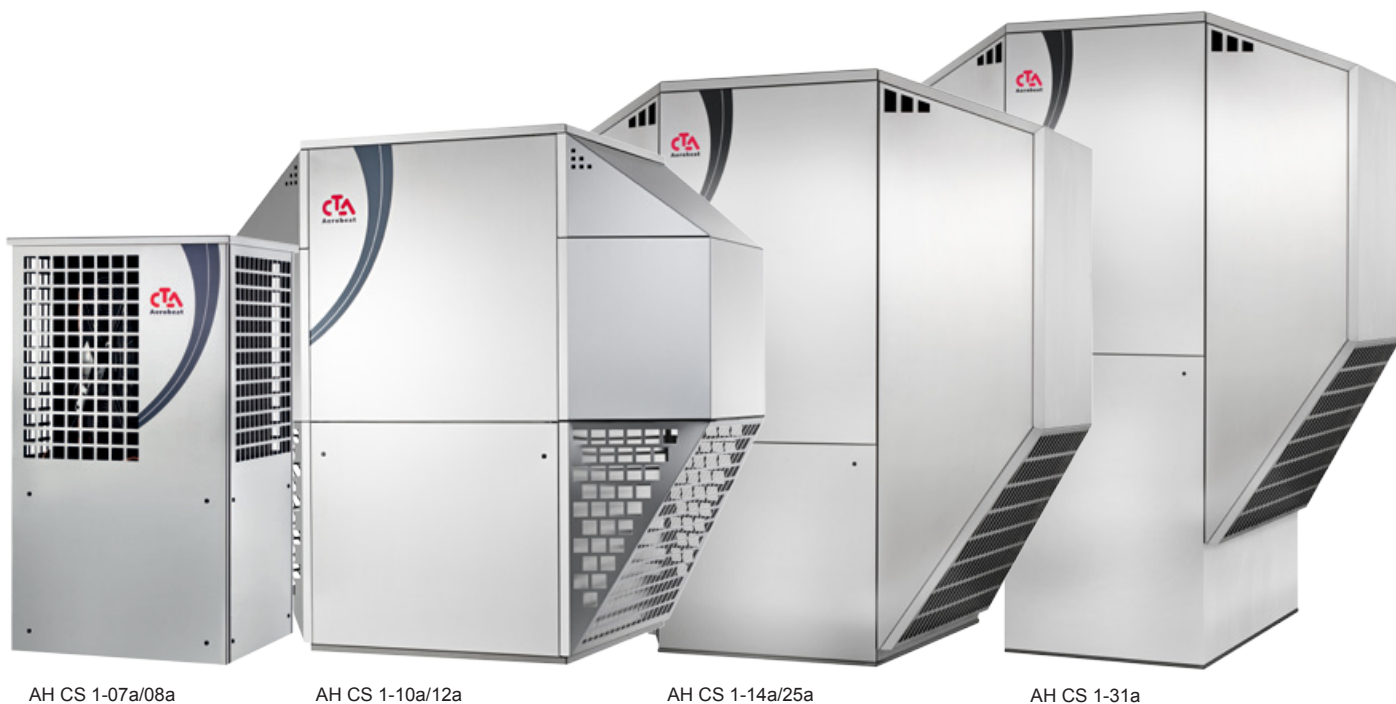

- ▶ Moderne design i rustfritt stål.
- ▶ Måling av energiforbruk leveres som tilbehør.
- ▶ Automatisk pumpemosjonering ved sommerdrift.
- ▶ Selvlærende avrimingsfunksjon.
- ▶ Standard utførelse med:
  - ▶ 1 scrollkompressor, for modellene CS 1-18a og høyere leveres varmepumpen med 2 scrollkompressorer.
  - ▶ Mykstarter.
  - ▶ Integrrert elektrisk spissvarme 6 kW opp til CS 1-08a og 9 kW opp til CS 1-25a. For modellen CS 1-31a må separat spissvarme leveres og styres av signal fra varmepumpen.
- ▶ Medfølgende separat utstyr:
  - ▶ Uteføler.
  - ▶ Aeroplus 2 regulator med kabelsett i lengder fra 5-60 meter etter bestilling.

Driftsområde for CS 107a/08a/31a:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 58°C.

Utelufttemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

Driftsområde for CS 1-10a-25a:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 60°C.

Utelufttemperatur (min/maks) -20° til 35°C.

Driftsområde for CS 09ar/14ar:

Turvannstemperatur (min/maks) 20° til 52°C / 7° til 20°C.

Varmeropptakstemperatur (min/maks) -20° til 35°C / 15° til 40°C.

# Produktblad PB 8.A.6

## Aeroheat CS a



### Luft/vann

		Kuldemedie R404A		R407C			
		AH CS 1-07a	AH CS1-08a	AH CS 1-10a	AH CS 1-12a	AH CS 1-14a	AH CS 1-18a
<b>Varmepumpe type</b>				AH CS 1-10a	AH CS 1-12a	AH CS 1-14a	AH CS 1-18a
Byggemål	mm	650x650x1270		850x1400x1360	750x1600x1530	1050x1630x1780	
Vekt	kg	145	145	240	260	380	430
Anslutning varm/kald side		1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
<b>Normeffekt for 3-fas 400V (EN 14511)</b>							
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-	8,1/3,9	9,4/3,9	10,3/4,2	12,8/4,2	14,4/4,3	(10,1) 19,6/(4,2) 3,9
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-	7,5/2,6	8,9/2,6	10,4/3,0	11,5/3,0	14,0/3,2	(10,1) 18,4/(3,1) 2,8
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-	7,2/3,5	8,4/3,5	9,5/3,7	11,8/3,7	13,8/3,7	(9,5) 17,2/(3,8) 3,6
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-	5,7/2,8	6,6/2,8	7,5/2,9	9,1/2,9	10,8/3,0	(7,3) 14,1/(2,9) 2,8
Turtemperatur	min./maks.	+20 °C til +58 °C		+20 °C til +60 °C			
Lufttemperatur	min./maks.	-20 °C til +35 °C		-20 °C til +35 °C			
<b>Normeffekt for 1-fas 230V</b>							
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-		9,8/3,8		12,1/3,7		
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-		9,1/3,6		11,6/2,6		
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-		8,0/3,1		11,5/3,2		
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-		6,5/2,6		9,2/2,5		
<b>Lydnivå</b>							
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	50	50	50	53	50	52

### Luft/vann

		R407C		R404A	
		AH CS 1-25a		AH CS 1-31a	
<b>Varmepumpe type</b>					
Byggemål	mm	1260x1630x1820		1260x1630x2130	
Vekt	kg	555		585	
Anslutning varm/kald side		1 1/4"		1 1/2"	
<b>Normeffekt for 3-fas 400V (EN 14511)</b>					
ved A7/W35 Qh/COP	kW/-	(14,1) 27,3/(4,2) 3,9		(19,1) 35,0/(4,2) 4,0	
ved A7/W50 Qh/COP	kW/-	(14,1) 26,8/(3,1) 2,8		(18,2) 34,0/(3,0) 2,9	
ved A2/W35 Qh/COP	kW/-	(13,2) 24,0/(3,8) 3,6		(16,8) 31,0/(3,6) 3,5	
ved A-7/W35 Qh/COP	kW/-	(10,1) 19,4/(2,9) 2,8		(13,2) 25,0/(2,9) 2,8	
Turtemperatur	min./maks.	+20 °C til +60 °C		+20 °C til +58 °C	
Lufttemperatur	min./maks.	-20 °C til +35 °C		-20 °C til +35 °C	
<b>Lydnivå</b>					
Lydtrykk fra 1m	dB(A)	57		59	



**For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se [variantvvs.no](http://variantvvs.no)**

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra [variantvvs.no](http://variantvvs.no)