

Produktblad PB 6.F.4

Fordelerrør easy-lock




Fordelerrør med easy-lock er designet for enkel, hurtig montering.

Easy-lock gjør at man hurtig kan skru sammen et fordelerrør med ønsket antall kurser eller utvide et eksisterende easy-lock fordelerrør med flere kurser.

Fordelerrørene er gjenget for å gi en tett kobling seg imellom når de er skrudd fast med anslutningene på linje. Koblingen er utrustet med o-ring, slik at man slipper å bruke gjengetetting.

Fordelerrør easy-lock leveres med 3/4R inv./utv. gjenger.

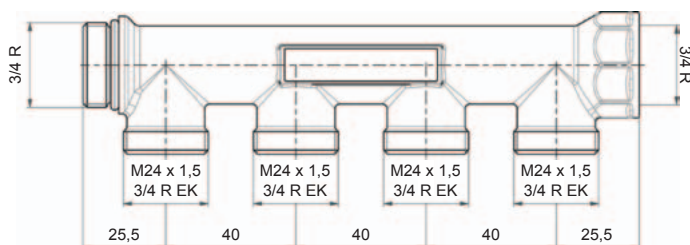

Easy-lock fordelerrør leveres med M24 eller EK anlutning. Det kan benyttes koblingssett for Alpex, Pex, Fe/Cu eller Alpex Duo overgangsmuffe med løpemutter.

Tekniske data


Maksimalt driftstrykk	10 bar
Maksimal driftstemperatur	120 °C
Væsketype	vann/glykolblandinger
Kv ved full åpning	5,55
Senteravstand kurser	40 mm
Anslutning	M24 eller EK
Fordeler	Messing, CW617N
Ratt for avstengning	Plast, ABS
O-ringer og tettinger	Gummi, EPDM

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Fordelerrøret vaskes med vann ved behov.

Visuell inspeksjon utføres i forbindelse med vedlikehold/service på varmeanleggets øvrige deler.

Trykkfallsdiagram

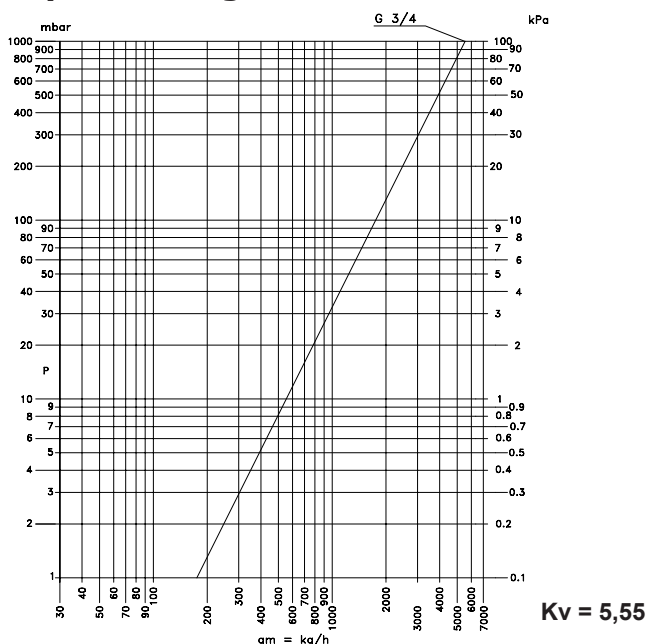



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no