


Monteringsanvisning MA 6.F.1



Koblingssett

Montering av alle typer koblingssett som føres av Variant VVS. Montering er lik for koblingssett av typen EK og M24.

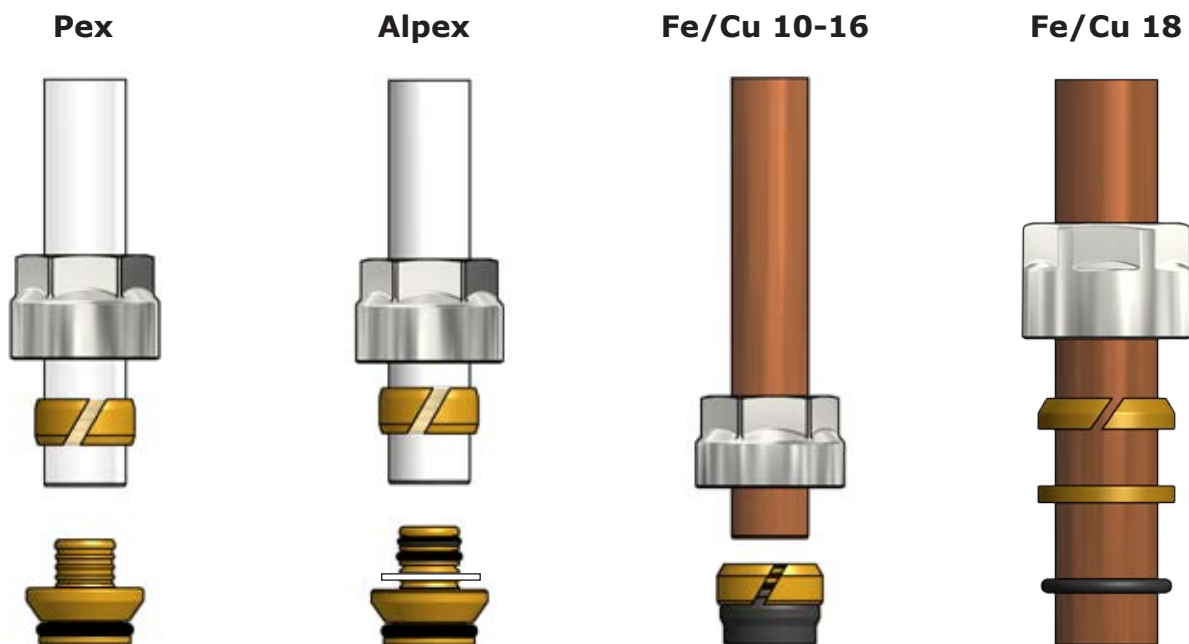

Se til at koblingssettets dimensjon korresponderer med røret som skal festes. Det er kun tillatt å smøre gummidelene med vann, ikke mineralbaserte oljer eller fett.

OBS! Husk å benytte gradevektøy til å fjerne graden på røret og støttehylse for kobberør der det er påkrevet (støttehylse for kobberør levers av andre).

OBS! Husk å montere medfølgende skive på Alpex koblingssett for å skille metallet i koblingssettet med aluminiumen i røret.

Moment ved tilstramming er avhengig av rørtype og rørdimensjon, se tabell:

	Pex	Alpex	Halvhard kobber	Glødet kobber	Mykt stål
M24 ≤ 18 mm	30-40 Nm	25-35 Nm	50-70 Nm	30-40 Nm	50-70 Nm
M24 > 18 mm	40-50 Nm	25-35 Nm	-	-	-
EK ≤ 18 mm	30-40 Nm	25-35 Nm	60-80 Nm	35-45 Nm	60-70 Nm
EK > 18 mm	40-50 Nm	25-35 Nm	-	-	-

Se til at momentnøkkel blir kalibrert, hvis det blir benyttet kråkefot som øker lengden på momentnøkkel.

Maksimal driftstemperatur: 120°C
Maksimalt trykk: 10 bar

Monteringsanvisning MA 6.F.1

Koblingssett



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no