# HURTIGVEILEDNING

30.05.2018

## ALPHA 2, TRÅDLØS ROMREGULERING 1/1

### Montering av master/aktuatorer

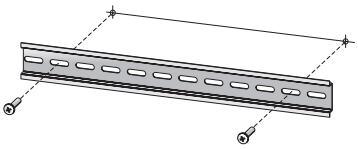

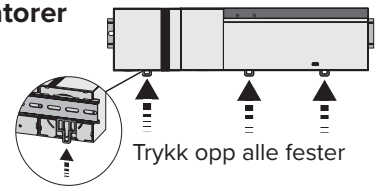


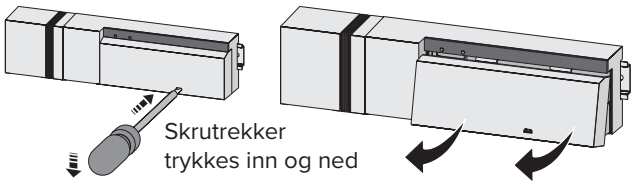


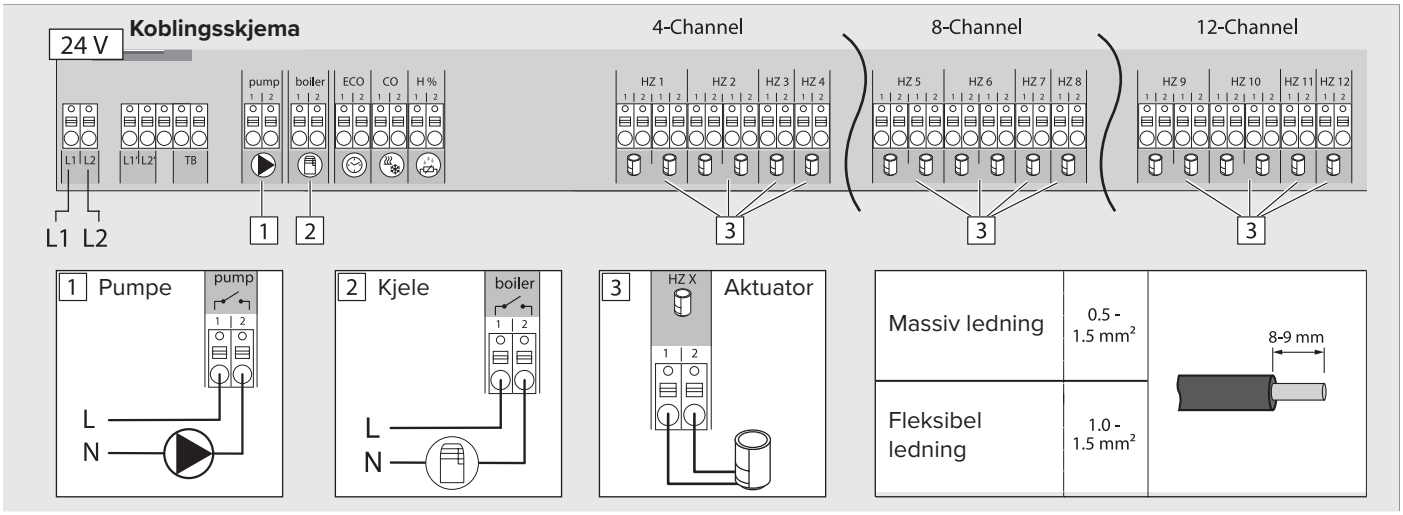


### Montering av termostater



Skrutrekker trykkes inn forsiktig til deksel kan vippes ut og tas av.

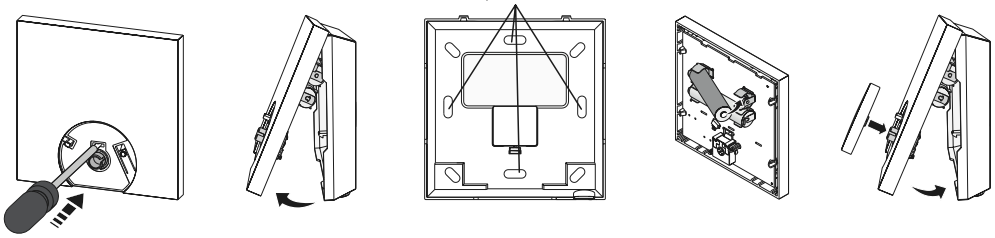


### Programmering

De første 10 minuttene er «first open»-funksjonen aktiv. Da vil alle aktuatorutganger være aktivert og lysene på alle kanaler lyser kontinuerlig.

**Master**
Hold inne rmBUS-knappen i mer enn 3 sekunder, til kanal 1 blinker.

Trykk på rmBUS-knappen til ønsket kanal blinker.

**Digital termostat**
Trykk håndrattet inn i mer enn tre sekunder til det står «set» i displayet.

**Analog termostat**
Trykk inn knapp bak håndratt i ett sekund.

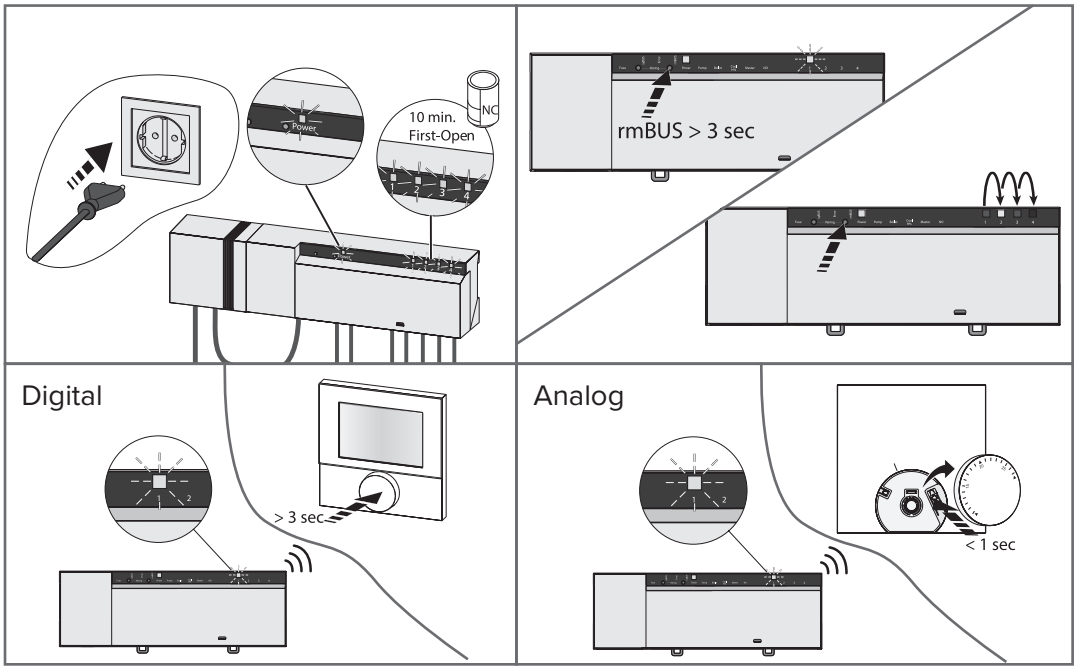


VARIANT VVS
MILJØBEVISST OPPVARMING
variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

Vi tar forbehold om feil og endring, uten varsel, i trykt materiell og på nett. Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no