
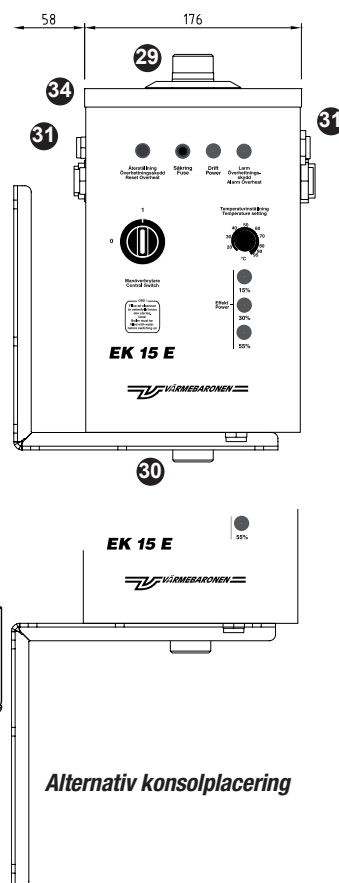


- 1. Anslutningsplint
- 6. Huvudbrytare
- 11. Styrelektronik
- 14. Störskyddskondensator
- 16. Kontaktor effektgrupp tre
- 29. Fram- / säkerhetsledning R25 utv
- 30. Returledning R25 utv
- 31. Kabelgenomföringar
- 32. Väggekonsoler
- 33. Larmrelä (tillbehör)
- 34. Lock över kopplingsutrymme

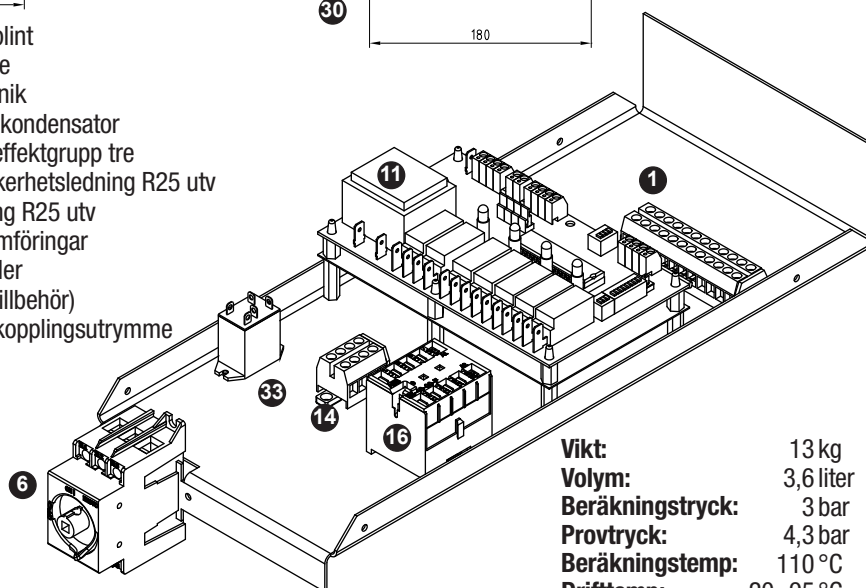

Alternativ konsolplacering

Vikt: 13 kg
Volym: 3,6 liter
Beräkningstryck: 3 bar
Provtryck: 4,3 bar
Beräkningstemp: 110 °C
Drifttemp: 20- 95 °C

Effekt: 14,7 kW
Spänning: 400V 3N~, 50 Hz
Ström: 21,2 A
Säkring: 3 x 25 A
Kapslingsklass: IP 21