

Produktblad PB 3.D.3


Baderomsradiator Basic-50



Basic-50 er en radiator spesielt beregnet for bad som man kan tørke og varme håndkler på. Basic-50 varmer opp rommet og er i så måte ikke bare en håndklettørker, men også en effektiv varmekilde. Basic-50 leveres i 16 størrelser, hvor vi lagerfører to størrelser i hvit (RAL 9016) ell krom. Radiatorene kan også bestilles i en valgfri RAL-farge eller med en av Kermis egenproduserte farger.

Kermi radiatorer er gode på kvalitet og finnish, dette vises i sveising og overflatebehandlingen på Basic-50. Rent og enkelt design gjør dette til en baderomsradiator som passer inn i de fleste miljøer. Ved å velge radiatorens farge som man bryte med øvrig interiør slik at radiatoren står frem eller la radiatoren gli inn som en naturlig del av innredningen.

Baderomsradiatoren er bygd opp av en rekke horisontale rør med diameter 24 mm som er festet i to vertikale «D-rør» (50 x 35mm) uten synlig sveisesøm.



Anslutninger er i senter/bunn, eller på D-rør/bunn.


Baderomsradiatoren er testet iht. EN 442 og tilfredstiller kravene i den tyske byggenormen BAGUV. Radiatoren leveres klar til installasjon i papp og plast. Plasten kan være delvis på under installasjon for å beskytte mot skader under bygging.

Tekniske data


Maksimalt trykk	10 bar
Maksimal temperatur	110°C
Anslutninger midt/bunn	2 x G 1/2" innvendig gjenget c-c 50mm etter DIN V 3838
Anslutninger side/bunn	2 x G 1/2" innvendig gjenget c-c 385/535mm
Manuell lufterventil	1 x G 1/4" innvendig gjenget (medfølger)
Lakk	Pulverlakkert (EPS) fri for avgasser ved varmedritt

Tilbehør


Basic-50 kan utrustes med forskjellig tilbehør etter eget ønske. Montering av evt. tilbehør er gjøres enkelt når radiatoren er ferdig montert.

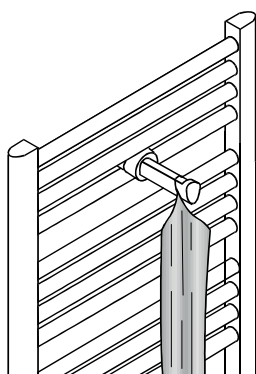

Håndkle-knagg

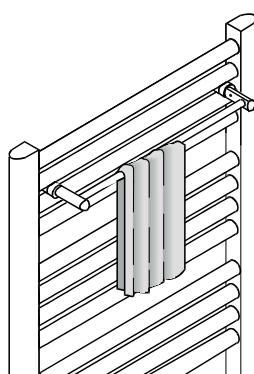

Håndkle-stang

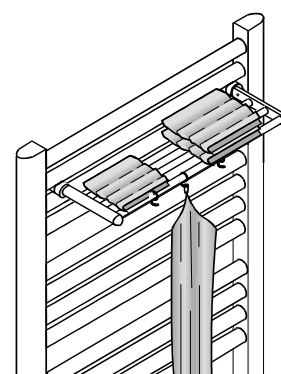


Hylle





Måltegninger

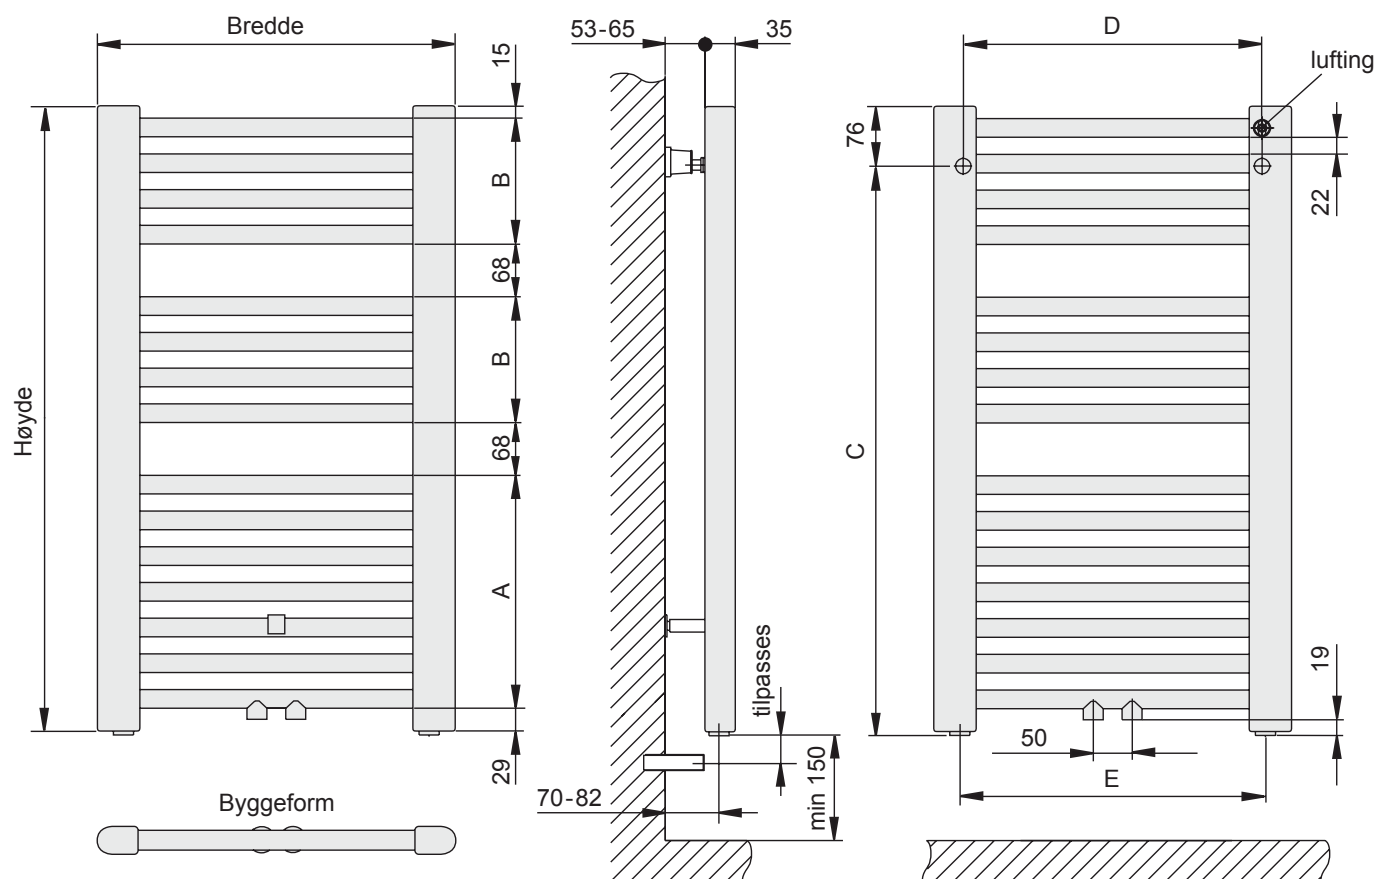

Varenr.	Varenavn	Høyde	Bredde	A (nedre rørbløkk)	B (rørbløkk)	C	D	E	Vekt
613*085	Kermi Basic-50 804x450**	804	450	300	162	733	395	385	6,80
613*086	Kermi Basic-50 804x599	804	599	300	162	733	544	535	8,10
613*087	Kermi Basic-50 804x749	804	749	300	162	733	694	685	9,40
613*089	Kermi Basic-50 804x899	804	899	300	162	733	844	835	10,80
613*125	Kermi Basic-50 1172x450	1172	450	300	208	1101	395	385	9,80
613*126	Kermi Basic-50 1172x599	1172	599	300	208	1101	544	535	11,70
613*127	Kermi Basic-50 1172x749	1172	749	300	208	1101	694	685	13,60
613*129	Kermi Basic-50 1172x899	1172	899	300	208	1101	844	835	15,60
613*145	Kermi Basic-50 1448x450	1448	450	438	254	1377	395	385	12,10
613*146	Kermi Basic-50 1448x599**	1448	599	438	254	1377	544	535	14,60
613*147	Kermi Basic-50 1448x749	1448	749	438	254	1377	694	685	17,10
613*149	Kermi Basic-50 1448x899	1448	899	438	254	1377	844	835	19,60
613*185	Kermi Basic-50 1770x450	1770	450	438	254	1699	395	385	14,50
613*186	Kermi Basic-50 1770x599	1770	599	438	254	1699	544	535	17,50
613*187	Kermi Basic-50 1770x749	1770	749	438	254	1699	694	685	20,50
613*189	Kermi Basic-50 1770x899	1770	899	438	254	1699	844	835	23,50

Mål er oppgitt i mm, vekt i kg.

* Fargevalg: hvit (1), fargevalg 2 (2), fargevalg 3 (3) eller krom (4).

** Modeller som lagerføres, kun hvit (6131085 og 6131146) og krom (6134085, 6134146).

Produktblad PB 3.D.3

Baderomsradiator Basic-50




Effekter

Varenr.	Varenavn	75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C	70/55/24°C	55/45/24°C	(n)	Volum
613*085	Kermi Basic-50 804x450**	348	282	184	249	154	1,2325	4,30
613*086	Kermi Basic-50 804x599	451	367	240	324	201	1,2225	5,20
613*087	Kermi Basic-50 804x749	551	449	294	397	247	1,2124	6,10
613*089	Kermi Basic-50 804x899	650	530	349	469	293	1,2023	6,90
613*125	Kermi Basic-50 1172x450	511	415	270	366	226	1,2321	6,20
613*126	Kermi Basic-50 1172x599	662	538	352	475	294	1,2221	7,50
613*127	Kermi Basic-50 1172x749	810	659	433	583	363	1,2120	8,80
613*129	Kermi Basic-50 1172x899	955	779	513	690	430	1,2020	10,00
613*145	Kermi Basic-50 1448x450	631	512	334	452	279	1,2318	7,70
613*146	Kermi Basic-50 1448x599**	817	664	434	587	363	1,2218	9,30
613*147	Kermi Basic-50 1448x749	1000	813	532	718	445	1,2218	10,90
613*149	Kermi Basic-50 1448x899	1179	962	634	851	531	1,2017	12,50
613*185	Kermi Basic-50 1770x450	767	623	407	550	340	1,2256	9,60
613*186	Kermi Basic-50 1770x599	993	808	530	714	444	1,2155	11,50
613*187	Kermi Basic-50 1770x749	1216	991	652	877	547	1,2054	13,40
613*189	Kermi Basic-50 1770x899	1433	1170	773	1037	649	1,1953	15,40
6134085	Kermi Basic-50 804x450 krom**	241	195	127	172	106	1,2405	4,30
6134086	Kermi Basic-50 804x599 krom	308	250	163	221	136	1,2283	5,20
6134087	Kermi Basic-50 804x749 krom	375	305	200	270	167	1,2161	6,10
6134089	Kermi Basic-50 804x899 krom	442	360	237	319	199	1,2038	6,90
6134125	Kermi Basic-50 1172x450 krom	340	275	178	242	148	1,2543	6,20
6134126	Kermi Basic-50 1172x599 krom	441	357	232	315	194	1,2396	7,50
6134127	Kermi Basic-50 1172x749 krom	542	440	288	389	241	1,2249	8,80
6134129	Kermi Basic-50 1172x899 krom	643	524	344	463	288	1,2101	10,00
6134145	Kermi Basic-50 1448x450 krom	414	334	215	294	179	1,2647	7,70
6134146	Kermi Basic-50 1448x599 krom**	540	437	283	385	236	1,2782	9,30
6134147	Kermi Basic-50 1448x749 krom	667	541	353	478	295	1,2315	10,90
6134149	Kermi Basic-50 1448x899 krom	794	646	424	571	355	1,2149	12,50
6134185	Kermi Basic-50 1770x450 krom	511	412	266	363	221	1,2620	9,60
6134186	Kermi Basic-50 1770x599 krom	663	536	347	472	289	1,2510	11,50
6134187	Kermi Basic-50 1770x749 krom	817	662	430	584	359	1,2398	13,40
6134189	Kermi Basic-50 1770x899 krom	970	787	514	695	429	1,2287	15,40

Effektene er oppgitt i watt, volum i liter.

* Fargevalg: hvit (1), fargevalg 2 (2) eller fargevalg 3 (3).

** Modeller som lagerføres, kun hvit (6131085 og 6131146) og krom (6134085, 6134146).




Tilhørende produkter

Ventilpakke (vinkel) med termostathode



Varenr.	Varenavn
2130150	Optima termostathode forkrommet
2126310	Optima termostatventil forbindelse bak, Forkrommet, M24
2220220	Optima koblingssett fe/cu Forkrommet, 15 mm
2190015	Forlengelsesrør forkr 1/2R x 15 mm - 175 mm
2190120	Dobbel veggboks, 90° mess albue M24 x 1/2R UI
2130961	Optima dobbel dekkskive Forkrommet, Ø15, cc-50

Ventilpakke (rett) med termostathode

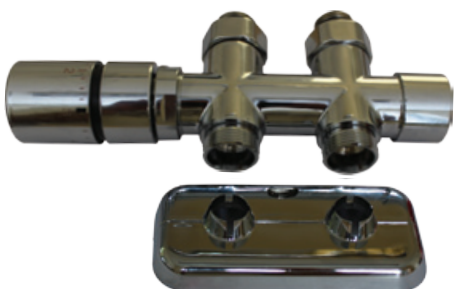

Varenr.	Varenavn
2130150	Optima termostathode forkrommet
2126270	Optima termostatventil underforbinding, Forkrommet, M24
2220220	Optima koblingssett fe/cu Forkrommet, 15 mm
2190015	Forlengelsesrør forkr 1/2R x 15 mm - 175 mm
2190120	Dobbel veggboks, 90° mess albue M24 x 1/2R UI
2130961	Optima dobbel dekkskive Forkrommet, Ø15, cc-50

Anslutning

Anlutning av ventilsett til vegg (evt. gulv) gjøres vanligvis med forkrommet rør til veggboks som er med i ventilpakken. Andre løsninger er tilgjengelig på forespørsel.





VARIANT VVS

For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no