

INSTRUKSJON

Mottaker for trådløs funksjon type WLRC-19

TRÅDLØS KOMMUNIKASJON

Masteren er universal og ved å tilkoble Mottaker for trådløs funksjon oppnås trådløs kommunikasjon.

TEKNISKE DATA

Spenning	24V (fra Master)
Frekvens	868 Mhz
Kommunikasjon:	
- innendørs	Opp til 30 m
- utendørs	Opp til 100 m
Avstand til Master	Maks. 3 m
Omgivelsestemp.	0 - 40°C
Kapsling	IP21


MONTERING

Mottakeren leveres inkl. ledning ca. 1,5 m med teleplugg og monteres med fordel innenfor ca. 1 m fra Masteren. Mottakeren må ikke monteres inne i skap, eller på annen måte skjermet.

Ved eventuelle kommunikasjonsproblemer må Mottakeren flyttes eller ekstra Mottaker må monteres. Opptil 5 Mottakere kan kobles til Masteren (eller Tilleggsmodulen) i serie eller parallell.

TILKOBLING

Mottakeren kobles enklest til Masteren (eller Tilleggsmodulen) etter følgende:

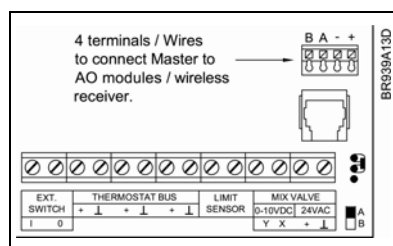

Telepluggen kobles til Masterens telekontakt. Den frie ledningsende kobles til Mottakeren slik:

Klemme	Ledning
B	Blå
A	Rød
-	Brun
+	Gul

Alt. kan teleplukken fjernes og ledningen kobles til klemmene markert AO-MODULE med 4-leder kabel. Ledningene kobles til slik:

B til B
A til A
- til -
+ til +

KONFIGURASJON AV TRÅDLØS FUNKSJON

Se Instruksjon for Master, avsnitt Innstilling av varmekurser.

Distributør:
Variante VVS Norge AS
Jarlsø · 2134 Tønsberg
Telefon 3334 0070
www.variantvvs.no

Produsent:
OJ Electronics A/S
www.oj.dk