


## VARIANT FUNK – TRÅDLØS ROMREGULERING

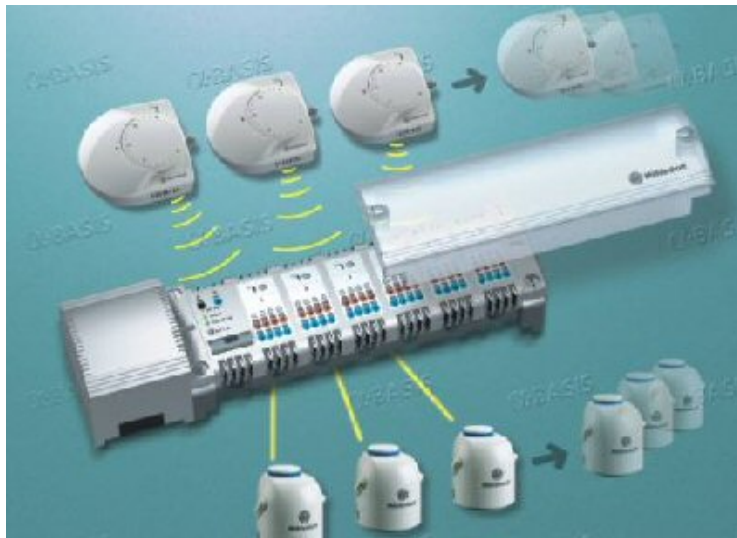

Trådløs romregulering med termostat, mottaker og termoelektriske element.

Mottakeren kan leveres for hhv 6 eller 12 romtermostater (kanaler).

Hver mottaker kan betjene inntil 13 termoelektriske element.

Hver romtermostat kan regulere 1 eller flere termoelektriske element, og kan programmeres for flere kanaler i mottakeren.

Mottakeren leveres med 1,0 m lang kabel med støpsel for stikkontakt i vegg.

Systemet er basert på 24V og kan monteres uten sertifisering.

Romtermostatene leveres med 2 stk AA 1,5V utbyttbare batterier, som har en estimert levetid på ca 2-3 år.

Meget enkel adressering av termostat til mottaker gjør det lett å sette anlegget i drift. De termoelektriske elementene har indikator for ventilstilling.

En lysdiode på hver kanal viser hvorvidt romtermostaten kaller på varme eller ikke.

Som en ekstra sikkerhet om batteriene i termostaten utlades går kanalen(e) i frostsikringsmodus.

Mottakeren kan suppleres med modul for pumpestyring og ur for nattsinking.

Mottakeren leveres med DIN-skinne for montering på vegg eller i skap.

Enkel montering av termoelektriske element på fordeler og tilkobling i mottakerens termostatutgang.



**Variant VVS Norge AS**

Post og besøksadresse:

E-post adresse:

Web:

Jarlsø, N-3124 Tønsberg


firmapost@variantvvs.no

www.variantvvs.no

Org.nr.: NO964802424MVA

Tel.: 33340070

Fax.: 33340080

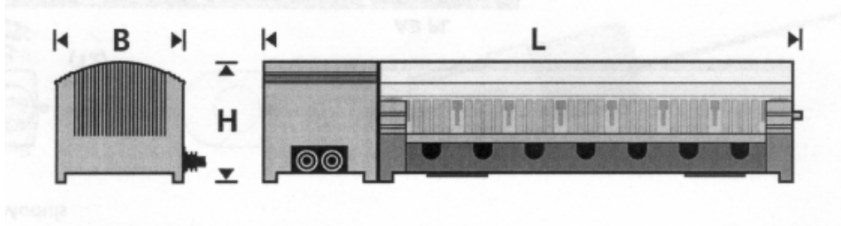Variant Funk <b>4061-6</b>		Variant Funk 4061-6	Variant Funk 4061-12
	Driftspenning	230V AC, 24V etter trafo	230V AC, 24V etter trafo
Variant Funk <b>4061-12</b>	Max effekt:	50 W	50 W
	Sikkring:	T 2 A	T 2 A
	Max antall romtermostater	6	12
	Max antall termoelektriske element:	13	13
	Antall mulige varmeprogram (urstyring):	2	2
	Byggemål (H/B/L) mm:	70/75/302	70/75/302
	Vekt inkl.-trafo:	1700g	1700g
	Beskyttelsesklasse:	II	II
	Kapslingstype	IP 20	IP 20
Kabeltyper:			
	Massiv leder av kobber:	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
	Spunnet leder av kobber:	1,0-1,5 mm <sup>2</sup>	1,0-1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kortbølge sender og mottaker, 433 MHz- frekvens</li> <li>- Beskyttelses funksjon ved bortfall av termostatsignal ved dødt batteri (forstbeskyttelse)</li> <li>- Automatisk start av first open funksjon (termoelektrisk element) ved strømbortfall.</li> <li>- Feilsignal når termostatsignalet bortfaller</li> <li>- Funksjonsindikator for driftsovervåking</li> <li>- Testprogram for sender og mottager ved feilsøking</li> </ul>			
			

## TILBEHØR




Romtermostat m. sokkel



Termoelektrisk element



Ur modul for nattsenkning



Pumpemodul

**VARIANT VVS**

## Variant VVS Norge AS

Post og besøksadresse:

E-post adresse:

Web:

Jarlsø, N-3124 Tønsberg

firmapost@variantvvs.no

www.variantvvs.no

Org.nr.: NO964802424MVA

Tel.: 33340070

Fax.: 33340080

PB03-04/2