


1 Produktinformasjon

FDV-202 EPS 25

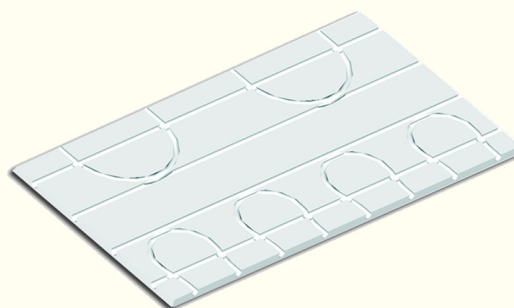

EPS 25 er en plate av ekstrudert polystruen beregnet for gulvvarme. Platen inneholder rette spor og vendespor.

Leverandør:

Variant VVS Norge AS

Produsent:

Brødrene Sunde AS

2 Produktinformasjon

FDV-202 EPS 25

Tekniske data:

Beskrivelse	Verdi	Enhet
Tykkelse	25	mm
Lengde	1200	mm
Bredde	600	mm
Maksimal avvik (toleranse)	1,5	mm
Densitet	27-30	kg/m ³
Varmeledningsevne	0,033	W/mK
Trykkfasthet Korttid v/ 10% def.	150	kPa
Trykkfasthet Langtid v/ 3% def.	65	kPa
Fuktopptak	2-4	vol %
Leggeavstand (spor)	150/300	mm
Min tykkelse for overgulv	12	mm
Arealdekning pr. plate	0,72	m ²

Produktbeskrivelse:

EPS 25 er en patentert, formstøpt plate med 30 kg/cm² trykkstyrke. Platen er delbar på midten og kan benyttes som rett plate c-c 150 mm, rett plate c-c 300 mm, vendeplate c-c 150 mm, vendeplate c-c 300 mm og som utfyllningsplate.

Bruksområde:

EPS 25 kan monteres på avrettet og bærende underlag på betongdekke, elementgulv eller trebjelkelag. Sporene i platen er laget for 16 mm gulvvarmerør og tilhørende varmeledningsplater.

Bestanddel:

EPS

Renhold/vedlikehold:

Platen beholder sine egenskaper, selv etter lang tid i fuktig og aggressivt miljø. Trekker ikke fukt. Påvirkes ikke av sopp og råte, og gir ikke grobunn for mikroorganismer. Den er resistent mot gnagere, termitter og andre insekter.

Produktegenskaper

Holdbarhet Hele husets levetid.

Miljø Platen er 100% resirkulerbar. Inneholder ikke KFK eller CO2 gasser.