

PB 9.E.11 Produktblad


Electro XS-5

Slamutskiller og elektrokjemisk vannbehandler for vannbårne varmesystem

Beskrivelse

Slamutskiller med innebygd filtersøyle, for å skille ut urenheter som slam fra korrosjon eller løse partikler i vannet. Reaksjonskaret for elektrokjemisk vannbehandling for renovasjon av varmesystem som allerede er skadelidende av korrosjon eller for å forhindre korrosjon. Den elektrokjemiske vannbehandlingen renser vannet og systemet for eksisterende urenheter, som kan filtreres ut gjennom avtappingen. Dette fører til en økning av pH-verdi, utsikling av gasser og en naturlig korrosjonsbeskyttelse for alle delene i systemet.

Bruksområde:	Korrosjonsbeskyttelse og utskilling av slam i varmesystem
Maksimal temperatur:	90°C
Driftstrykk:	10bar
Trykktestet:	13bar
Materiale (kar):	Karbonstål 1.0037 (ST 37-2), primet og lakkert hvit utside
Isolering:	Carso-Iso-Bond: Lite brennbar, møter B1 krav etter DIN 4102 - del 1. Ikke giftig etter Oeko-Tex Standard 100. UV-resistent og beskyttet mot nedbrytning. 100% resirkulerbar og miljøvennlig. Beskyttet mot muggsopp etter DIN IEC 68. Allergivennlig.

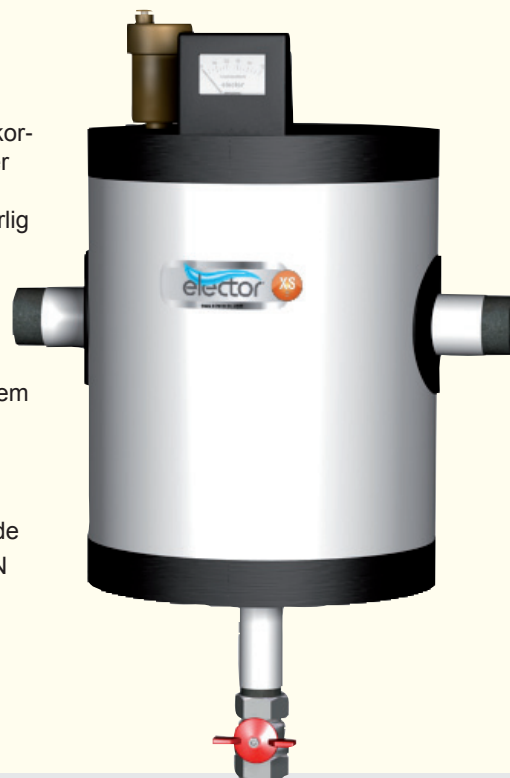

Varenr.	Modell	Maksimalt systemvolum	Plassering	Installasjon	Dimensjoner høyde/diameter
4460100	XS-5	0,8m ³	Retur	Veggmontert	505mm / 233mm

Innehold i sending:

Electro XS5 vannbehandlingsenhet
Tilkoblingssett

Se monteringsanvisning for tilkoblingsalternativ og anbefalt montering.

Mål	mm
A	Diameter 233
B	Bredde inkl. tilkoblingsrør 338,3
C	Total høyde 505
D	Dybde inkl. veggbrakett 290
E	Minimum uhindret distanse 200
F	Ideel bakkeavstand 1000
Fritt valg av inngang/utgang, flat pakning 1¼"	

Reservedeler:

Electro magnesiumanoder for X-S5, inkl. pakninger.
Anodemonteringssett
Tilkoblingssett for Electro X-S5

