



Electro XL+

Slamutskiller og elektrokjemisk vannbehandler for vannbårne varmesystem

Beskrivelse

Reaksjonskaret for elektrokjemisk vannbehandling for renovasjon av varmesystem som allerede er skadelidende av korrosjon eller for å forhindre korrosjon. Den elektrokjemiske vannbehandlingen renses vannet og systemet for eksisterende urenheter, som kan filtreres ut gjennom avtappingen. Dette fører til en økning av pH-verdi, utsikling av gasser og en naturlig korrosjonsbeskyttelse for alle delene i systemet.

Electro XL+ renses ikke tilstrekkelig alene når den er plassert i en varmesentral og enhetene har lavtemp varmeveksler med gulvvarme. Da bør en Electro plasseres på hver lavtemp-krets, modell velges etter aktuelt systemvolum for lavtemp-kretsen. Volumet på lavtempkretsene, som renses av egen Electro, kan trekkes fra totalt systemvolum når man beregner hvor stor Electro+ man behøver.

Bruksområde:	Korrosjonsbeskyttelse i varmesystem av vann/væske som ikke inneholder ihibitorer
Maksimal temperatur:	90°C
Driftstrykk:	10bar
Trykktestet:	13bar
Materiale (kar):	Rustfritt stål 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 316 Ti (A4), syrevasket.
Isolering:	100 mm skumisolasjon med hvitt PVC-deksel, toveis glidelås




Varenr.	Modell	Maksimalt systemvolum	Plassering	Installasjon	Dimensjoner høyde/diameter
4460125	XL+300	80,0m ³	Bypass retur/tur	Gulvmontert	1550mm / 566mm
4460130	XL+500	150,0m ³	Bypass retur/tur	Gulvmontert	1830mm / 666mm
4460135	XL+800	250,0m ³	Bypass retur/tur	Gulvmontert	1930mm / 806mm
4460140	XL+1000	300,0m ³	Bypass retur/tur	Gulvmontert	2330mm / 806mm

Innehold i sending:

Electro XL+ vannbehandlingsenhet, tilkoblingssett

Se monteringsanvisning for tilkoblingsalternativ og anbefalt montering.
Prosjekter som inneholder Electro XL+ krever planlegging, kontakt Variant VVS.

Ca. mål i mm	XL-plus 300	XL-plus 500	XL-plus 800	XL-plus 1000
A Total høyde	1837	1877	1930	2330
B Diameter	750	850	806	806
C Inspeksjonsluke diameter	300	300	400	400
D Fra gulv til senter inngang	350	375	375	375
E Fra gulv til senter utgang	1375	1400	1575	1975
Inngang/utgang	1½"	1½"	1½"	2"

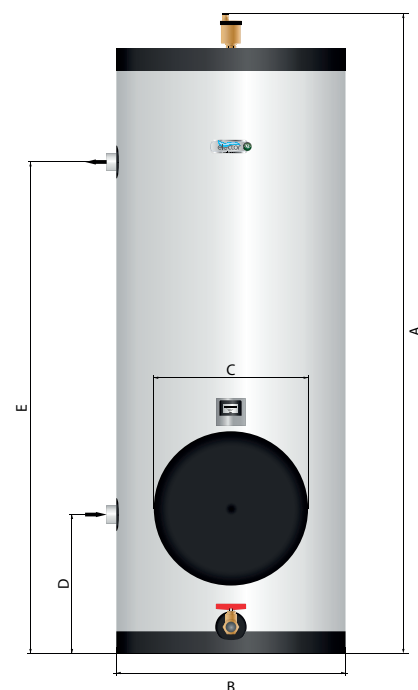



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no