


Universal 81R

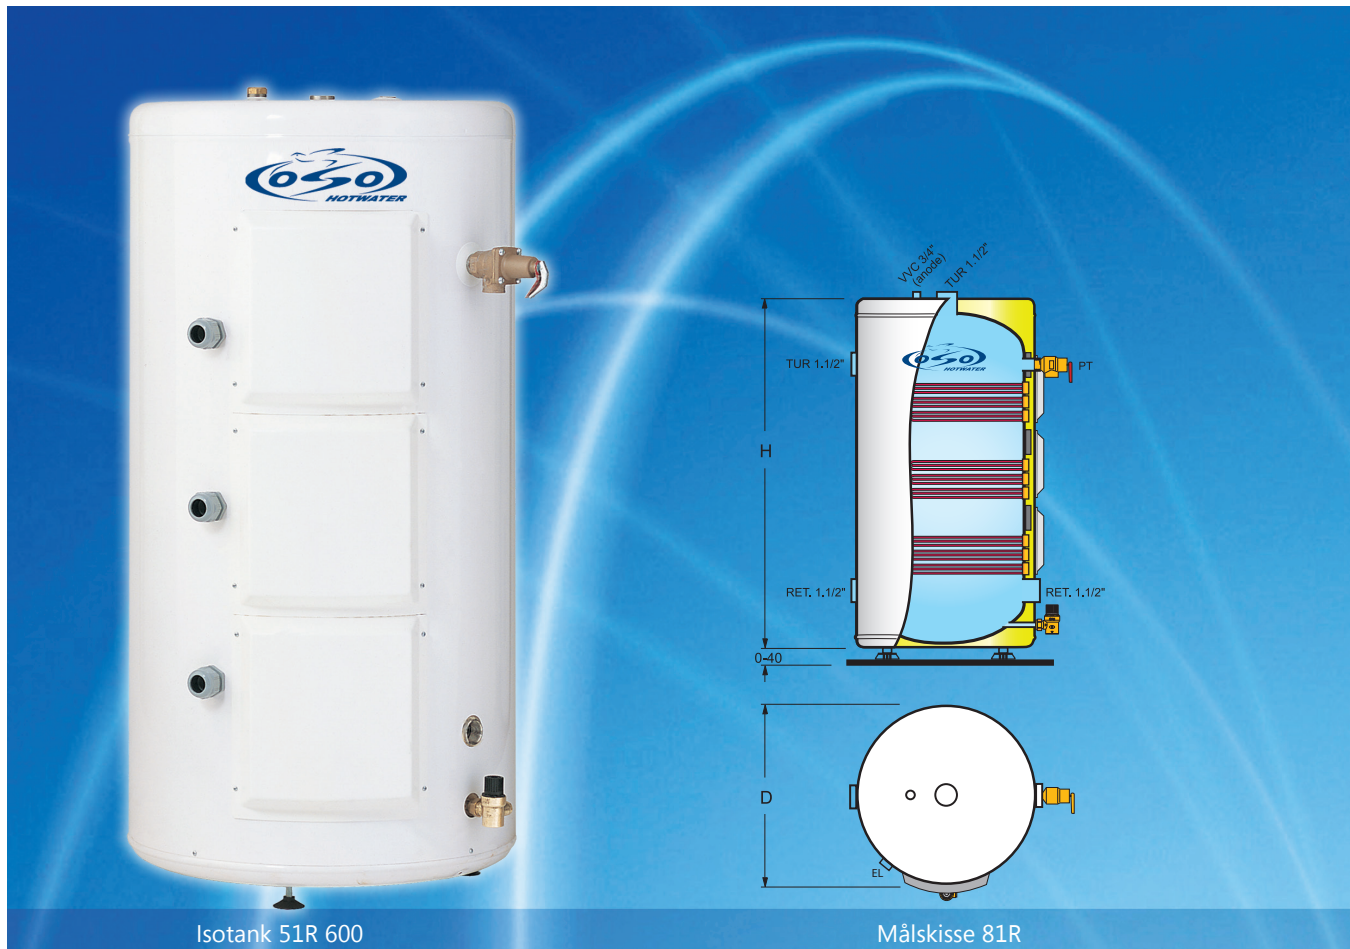

Isotank 51R 600

Målskisse 81R

Rustfri el-kjele som kan seriekobles

Universal 81R passer for forbruksvann eller kjelvann og som el ettervarmer for større varmepumpe-anlegg. 81R leveres med effekter fra 15-60 kW

For tappevann monteres el-kjelen i kombinasjon med bereder eller som separat el-kjel når jevnt vv-forbruk.

For varmeanlegg: Kombinert med gass- eller vedkjel, eller som separat el-kjel.

EI-tilkobling: 230-400V 3-fas til hver 15kW sentral.

Multimontasje opptil 3x60kW - Høy driftssikkerhet: Hvert trinn á 5kW har egen stillbar 60-90° termostat m/overtemperatursikring 99°C! Kontaktorer er unødvendige.

Oppbygning:

Trykktank i rustfritt stål, max 10 bar. 10 års garanti. Ved mer enn 50 mg Cl/l må anode monteres. Isolert med mineralull dekket av hvit, epoxylakkert stålmantel. Stillskruer mot gulv. Sikkerhetsventil PT 9bar/98°C samt SV 9 bar m/tømmeplugg 3/8". Begge er fabrikkmonterte.

EI-sentralene er ferdig koblet fra fabrikk, dekket av sprutsikkert og varmeisolert plastlokk. Bare å tilkoble 3-fas hovedtilførsel til hver 15 kW sentral. Mer info om el-sentralen, se s. 13.

Samlerør SR 400 benyttes for parallellkobling av opptil 3 stk. 81R (max 180 kW).

+ FORDELER

- PASSER FOR FORBRUKSVANN ELLER KJELVANN
- UTMERKET ETTERVARMER FOR STØRRE VP-ANLEGG
- RUSTFRI MED 10 ÅRS GARANTI

Tekniske data

Best. nr.	kW(trinn)	Ant. 15kW sentr.	D x H mm	Anslutninger	Volum	Vekt	NRF
81R	15kW (3x5)	1 stk tilf.kabel	ø 580 x 1150 H	T/R -k/v = 1½"r	198 l	60	820.2706
81R	30kW (6x5)	2 stk tilf.kabel	ø 580 x 1150 H	EI kolber = 1"	198 l	60	820.2709
81R	45kW (9x5)	3 stk tilf.kabel	ø 580 x 1150 H	Sikkerh.ventil = 3/4"	198 l	65	820.2713
81R	60kW (12x5)	4 stk tilf.kabel	ø 580 x 1600 H		287 l	80	820.2714