


1 Produktinformasjon

FDV-203 Silencio trinnlydsplate

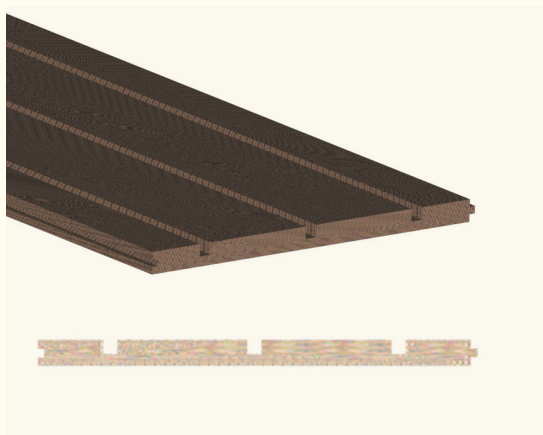

Kombinert trynnlydsdempende plate forberedt for vannbåren gulvvarme som legges på bærende underlag.

Leverandør:

Variant VVS Norge AS

Produsent:

Hunton fiber

2 Produktinformasjon

FDV-203 Silencio trinnlydsplate

Tekniske data:

Beskrivelse	Verdi	Enhet
Tykkelse	36	mm
Lengde	1800	mm
Bredde	600	mm
Densitet	240-280	kg/m ³
Varmeledningsevne	0,045	W/mK
Leggeavstand for rør	200 alt. 300	mm
Min tykkelse for overgulv	14	mm
Arealdekning pr. plate	1,08	m ²

Produktbeskrivelse:

Porøs trefiber plate. 3x12mm Silencio sammenlimt med vannglass. Freste spor i platen.

Bruksområde:

Kombinert trinnlydsdempende plate forberedt for vannbåren gulvvarme som benyttes under parkett eller annen type overgulv. Utfreste spor for rør i dimensjon: 16-17/200mm, 20/200mm, 20/300mm

Bestanddel:

Trefiber masse: 93%, Vann: 7% Ingen tilsetningsstoffer.

Renhold/vedlikehold:

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av annet materiale/gulvoverflate.

Produktegenskaper

Holdbarhet Hele husets levetid.

Miljø Platene kan brennes. Aktuell miljølov skal følges.

Platene skal lagres innendørs og akklimatiseres i 48 timer. Luftfuktighet skal være under 60% RF ved montering.