

1 Produktinformasjon

FDV-404 IVAR 3-veis ventiler



1R stempelventil i 3-veis utførelse.

Leverandør:

Variant VVS Norge AS

Produsent:

I.V.A.R. S.r.l.

2 Produktinformasjon

FDV-404 IVAR 3-veis ventiler

Tekniske data:

Materiale	Temperatur og trykk	Arbeidsområde
Messing:	CW 617N-EN12165	Temperatur: Maks 120°C
Ståldeler:	RUSTFRITT	Trykk: Maks 10 bar
Pakninger:	EPDM PEROXIDE	Konstantregulering: 25-60°C
Plast:	TEFLON - NYLON	Hysterese: +3°C
		Statisk trykk: 10 bar maks
		Dynamisk trykk: 1 bar maks


Beskrivelse:

Benyttes i kombinasjon med regulator og kappilarføler for konstant turvannstemperatur, eller med termoelektrisk element for 0-10V signal fra ekstern regulator.

Ventilene er utført i messing.

Utførelsen av ventilen medfører mindre risiko for at ventilen henger seg på grunn av magnetitt mellom stempel og ventilhus ved perioder uten drift.

Kv-Max : 2,0 m³/h

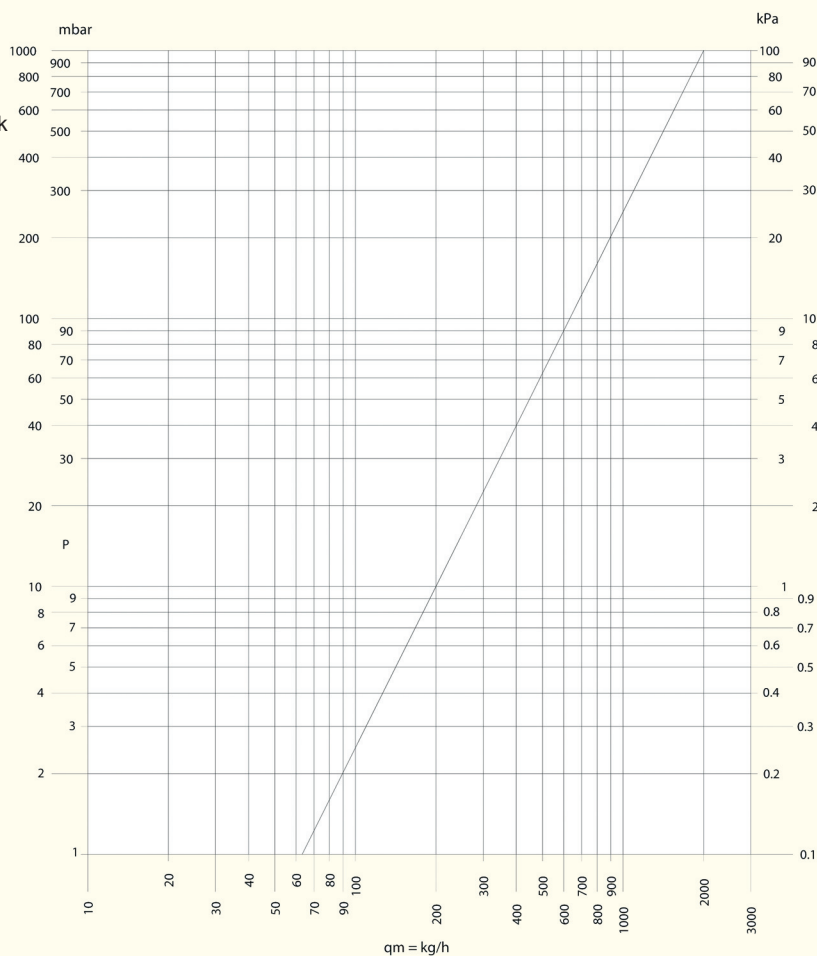

MR 01	kv MAX
MR 02	2
MR 03	